


ТИПЫ ПОКРЫТИЙ И ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Стандартным материалом для внешних слоев (облицовок) в сэндвич-панелях служит холоднокатанная горячеоцинкованная, предварительно окрашенная сталь в рулонах.

В качестве верхнего полимерного слоя применяется:

- полиэфирная эмаль (полиэстер),
- ПВДФ,
- полиуретан,
- ПВХ-пленки.


Оборудование предприятия позволяет изготавливать сэндвич-панели любой цветовой гаммы.

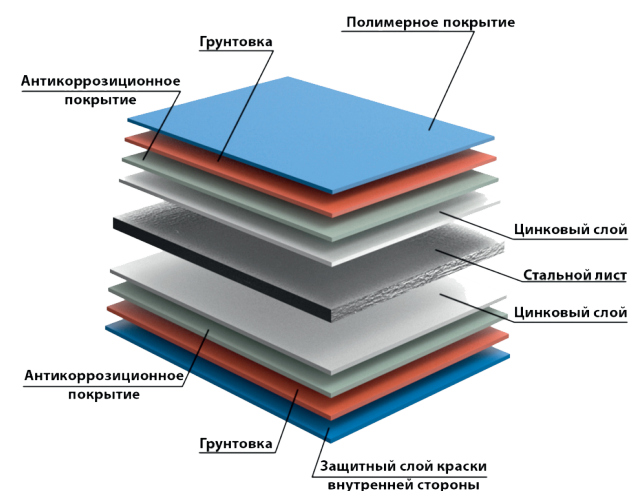

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ



- Обладают повышенной теплоизоляционной способностью.
- Коэффициент теплопроводности — 0,022-0,025 Вт/мК.
- Группа горючести — Г1.
- Плотность сэндвич-панелей и изоляционных плит — 35-48 кг/м³.
- Эффективный срок службы сэндвич-панели — 30-40 лет.
- Экологически безопасны, разрешено применение в жилых зданиях.
- Короткие сроки монтажа панелей — 500-700 м² в смену.
- Фактические тепловые потери — в 1,7 раза ниже по сравнению с традиционными изоляционными материалами.
- Устойчивы к влаге, агрессивным средам и вредителям.
- Изготовлены с современными герметичными замками.
- В комплекте уплотнительная лента, защитная пленка, упаковка в стретч-пленку.
- Цвет панели и тип покрытия определяется заказчиком.
- Подборка толщины металла от 0,4 мм до 0,7 мм.
- Для теплоизоляционных плит использование различных облицовочных покрытий.

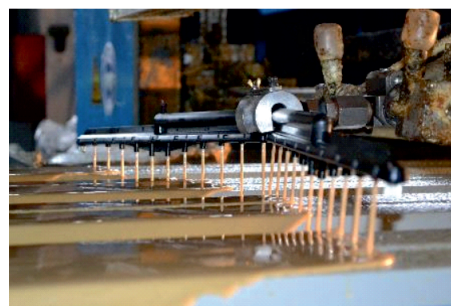

DiFerro

Офис и производственная площадка:

ООО «Ди Ферро», 346488, Ростовская область, Октябрьский м. р-н., Краснолучское с.п., Красный Луч х, Октябрьская промзона, Западная ул., д. 14.

Тел.: 8 (800) 250-95-25

E-mail: sales@diferro.ru



diferro.ru

DiFerro

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

с сердечником
из пенополиизоцианурата (PIR)

Компания «ДиФерро» является современным производителем трехслойных стеновых и кровельных сэндвич-панелей на основе пенополиизоцианурата (PIR).

Производственная линия оснащена оборудованием от ведущих европейских машиностроительных компаний.

Центральная линия формирования панелей изготовлена немецкой компанией «Hennecke Polyurethane Technology».

Секции профилирования металла и выхода готовой продукции — итальянской компанией «STAM».

Оборудование автоматического склада хранения химических компонентов поставлено и смонтировано немецкой компанией «PURPLAN».

Производство сэндвич-панелей обладает уникальным оборудованием и рядом конкурентных преимуществ. Благодаря автоматическому управлению и контролю на всех стадиях производства достигается стабильно высокое качество продукции.



Комплекс производства сэндвич-панелей позволяет выпускать в год более 2 млн. кв. м стеновых и кровельных панелей, а также изоляционных плит в неметаллической мягкой облицовке и гибридных панелей «металл-облицовка».

ПРИМЕНЕНИЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ PIR

- Здания промышленного назначения
- Предприятия пищевой отрасли
- Спортивно-оздоровительные комплексы
- Логистические и складские комплексы



- Помещения торгового назначения
- Сельскохозяйственные объекты
- Низкотемпературные, среднетемпературные камеры хранения, камеры шоковой заморозки
- Овощехранилища, фруктохранилища, камеры газации бананов






СТЕНОВЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ДИФЕРРО НА ОСНОВЕ PIR


Стеновые сэндвич-панели состоят из двух внешних профилированных листов и слоя утеплителя из пенополиуретана (PUR) или пенополиизоцианурата (PIR).

Стеновые сэндвич-панели используются для строительства зданий промышленного и коммерческого назначения. Наружные поверхности обшивки панелей имеют устойчивое к коррозии покрытие, которое обладает высоким сопротивлением к истиранию, взаимодействию с кислотными средами и УФ-излучению.

ТСП-Z-H-B-PIR							
Ширина, В	1000, 1150, 1180 мм						
Толщина, Н	40	60	80	100	120	150	200
Длина, L	от 2 до 14 м						

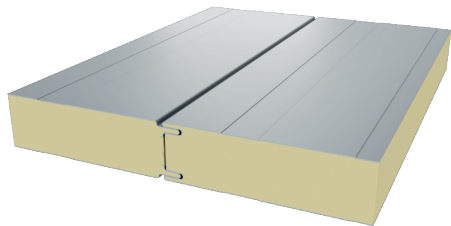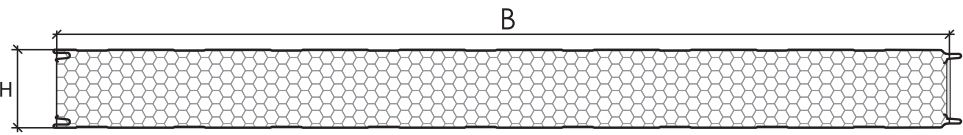

Виды профилирования наружной и внутренней поверхности



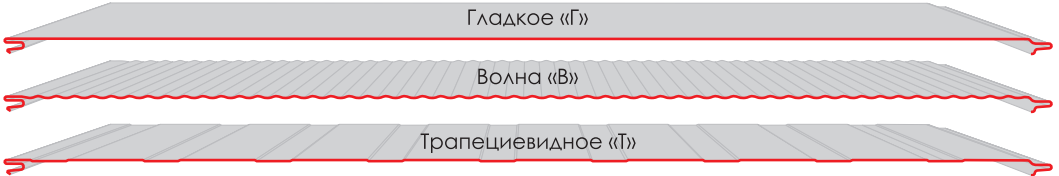


КРОВЕЛЬНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Кровельные сэндвич-панели — это трехслойные панели с PUR и PIR утеплителем. Геометрия панели позволяет воспринимать высокие снеговые нагрузки на кровельное покрытие.

Использование в строительстве кровельных сэндвич-панелей существенно сокращает сроки строительно-монтажных работ, а также риски протечки крыши.

ТСП-K-H-B-PIR					
Ширина, В	1000 мм				
Толщина, Н	30	60	80	100	120
Длина, L	от 2 до 14 м				

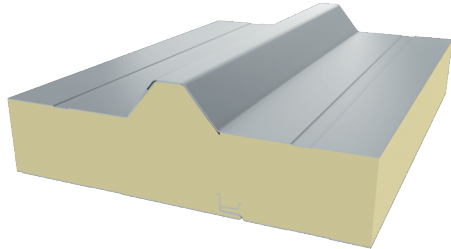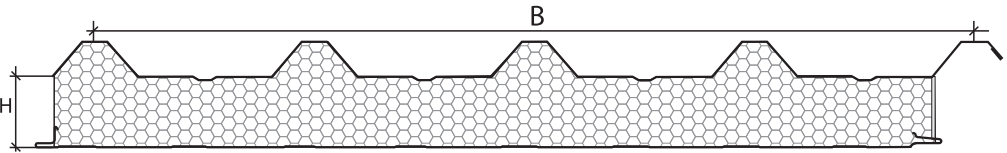

Виды профилирования внутренней поверхности

